立水栓ユニット　フォレット

OPB-RS-30
OPB-RS-30W

取付・取扱説明書

このたびは、日本興業の 立水栓ユニット フォレット をお買い上げいただきありがとうございます。
末永くご愛用いただくために、この「取付・取扱説明書」をよくお読みいただき正しい施工とご使用をお願いします。

組立の前に

- 設置場所に寸法的に正しく収まるかどうか確認してください。
- 梱包明細書に記載の部材、部品がすべて揃っているかどうか確認してください。
- 製品の組立は、必ずこの「取付・取扱説明書」にしたがってください。
- この「取付・取扱説明書」は、大切に保管してください。

使用上のご注意

■警告及び注意表示

⚠	警告	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人体に多大な損傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
⚠	注意	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が障害を負う可能性又は物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

■絵記号の意味

⃠	禁止	この記号は禁止の行為を告げるものです。指示内容をよく読み禁止されている事項は絶対に行わないでください。
❗	厳守	この記号は必ず行っていただきたい行為を告げるものです。指示内容をよく読み必ず実施してください。
⚠	注意	この記号は注意（警告を含む）を促す内容を告げるものです。指示内容をよく読み取り扱いに注意してください。

警告

⃠ 禁止	● 本来の用途以外では使用しないでください。 ● 製品の上に人が乗ったり、ゆすったり、無理な力をかけないでください。

注意

⃠ 禁止	● 製品の改造をおこなわないでください。
❗ 厳守	● 製品は水平で平らな場所に置いてご使用ください。 ● 製品は寒冷地用ではありません。凍結が予想される夜間などは製品内の水抜きをおこなうなどの凍結防止対策をおこなってください。 ● 地下水や井戸水を使用すると、商品内部に藻が発生する場合があるので、上水道を使用してください。
⚠ 注意	● 蛇口を取り付ける前に、水道配管内のゴミ等を出すために、水道水を勢いよく通水してください。ゴミ等が蛇口内部のパッキンに詰まると、漏水の原因になります。 ● パンに立面を取り付ける時に、ボルトの締めすぎに注意してください。 ● 組立時や移動時など手をはさまないようにご注意ください。 ● 研磨剤の入った洗剤や、金属製ブラシ、スチールウールなどで磨くと表面にキズがつく場合があります。 ● 製品を廃棄される場合は、お住まいの取り決めに基づいた処理をお願いします。

梱包明細書

本体梱包品

名称	数量	仕様
立ち面	1本	繊維補強軽量コンクリート
パン	1個	繊維補強軽量コンクリート
M8ボルト	4本	ボルトL=100mm（袋梱包）
ワッシャ	4個	
目皿	1個	黄銅製φ77
取付･取扱説明書	1セット	A3:2頁

別売品

名称	数量	仕様
蛇口	1個	—
補助蛇口	1個	—

現場調達品

名称	数量	仕様
給水管	—	HI-VP13
排水管	—	VU50
給水管接着剤	—	—
コーキング材	—	シリコン系充填材
シールテープ	少量	—
エルボ	1個	HI 呼び13

組立手順

1 据えつけ図

● 平面図

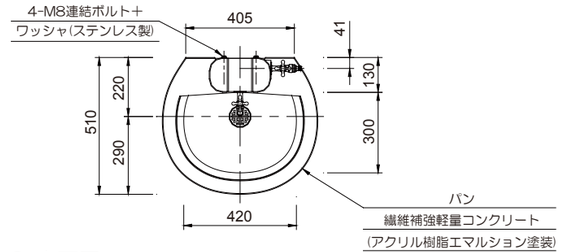

● 立面図

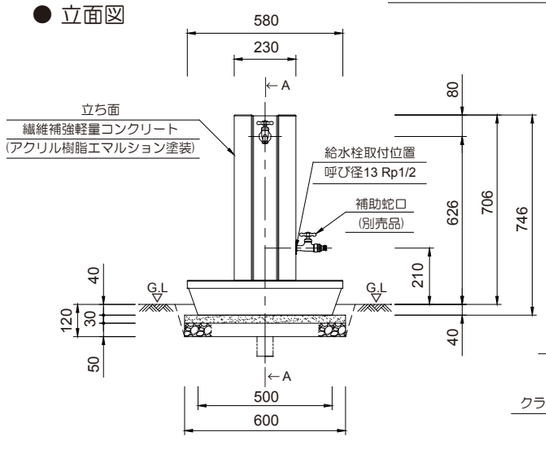

● A-A断面図

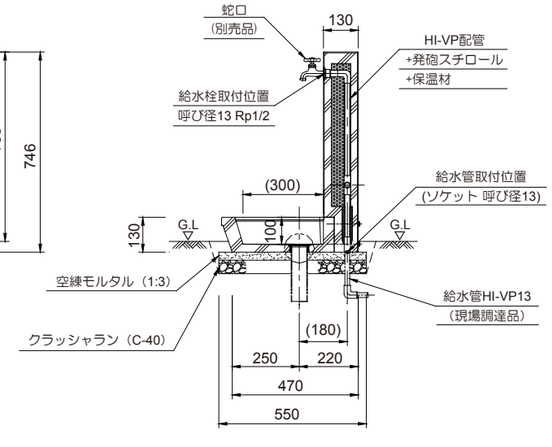

組立手順（つづき）

2 基礎工事

① 所定の寸法で床堀りを行います。
② パンの排水口に合うように敷きモルタルから10～20mm飛び出すように排水管を設置します。
③ クラッシャラン、敷きモルタルで基礎工事を行います。

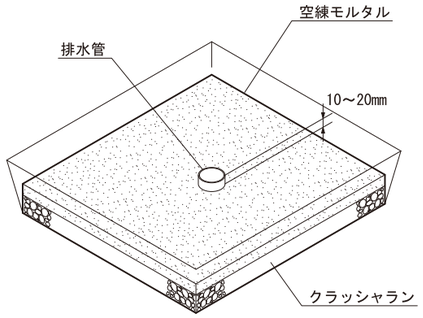

3 パンの取り付け

① パンの排水口と排水パイプが合うように設置します。
⚠ ガタつきの無いことを確認してください。

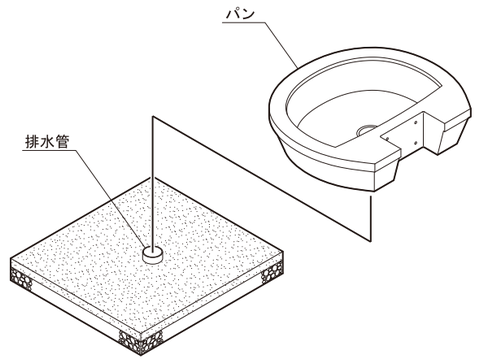

4 排水管の接続

① コーキング材（現場調達品）でパンの排水用穴と排水管の隙間をコーキングします。
② 排水口に目皿を取り付けます。

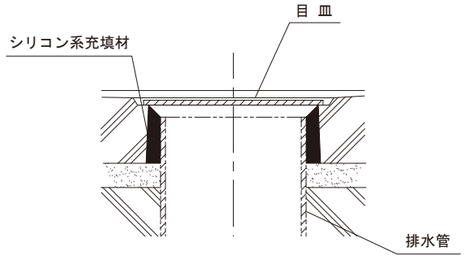

5 給水管の接続（立ち面側）

① 立ち面に給水管を接着剤（現場調達品）にて接続します。

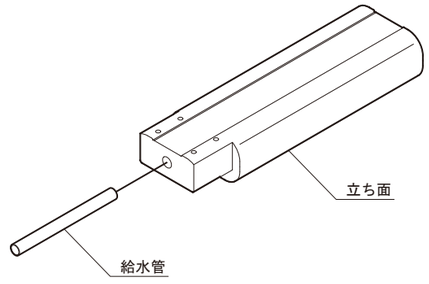

6 給水管の接続（給水側）

① 給水管の高さを調整してエルボに給水管を接着剤（現場調達品）にて接続します。

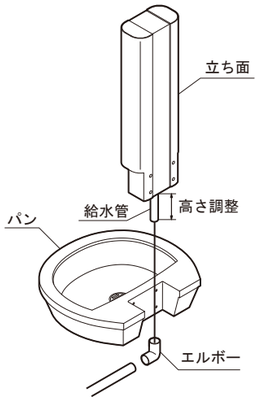

7 立ち面の取り付け

① 立ち面とパンをモンキーレンチを使用して、付属のボルト、ワッシャーで固定します。

⚠ ボルトの締めすぎに注意してください。

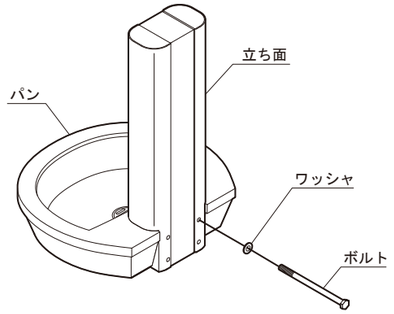

8 埋め戻し

① コンクリートの養生が出来たら土の埋め戻しをします。

9 蛇口、補助蛇口の取付

⚠ 蛇口を取り付ける前に、水道配管内のゴミ等を出すために、水道水を勢いよく通水してください。
ゴミ等が蛇口内部のパッキンに詰まると、漏水の原因になります。

① 水もれ防止の為、蛇口のネジ部にシールテープを巻きます。
⚠ ネジ手前から奥に向かって、5～6周時計回りに巻いてください。

② ハンドルが上部になる位置で止まるよう、蛇口をねじ込みます。
⚠ 締めすぎたと感じて戻しますと、水漏れの原因になります。その場合、一度取り外し、シールテープを巻きなおしてください。

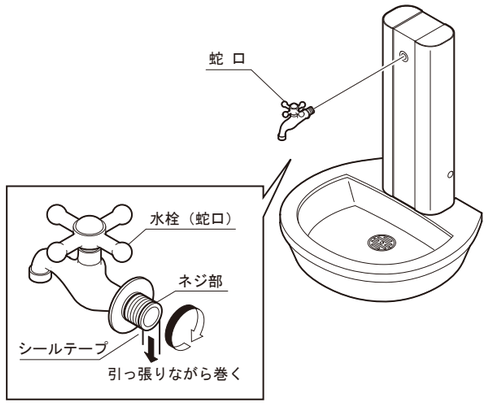

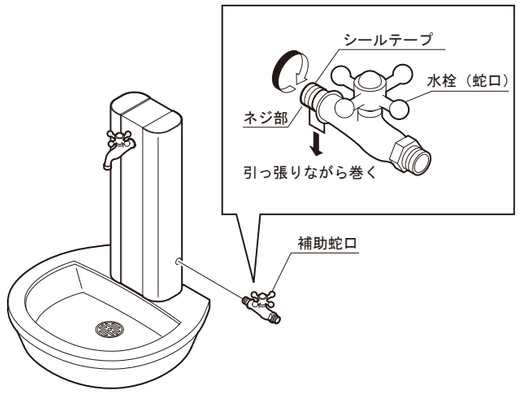

● 製品の仕様、内容等につきましては、品質改良の為、予告なしに変更する場合があります。

日本興業株式会社

13.04